



## ■標準納り図



### 1. 一般中央部

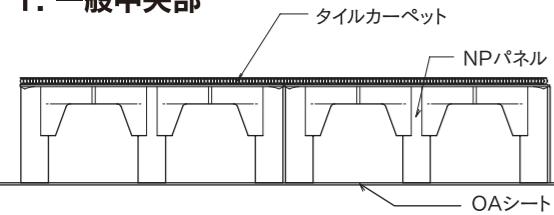


### 2. ボーダー部分納り図

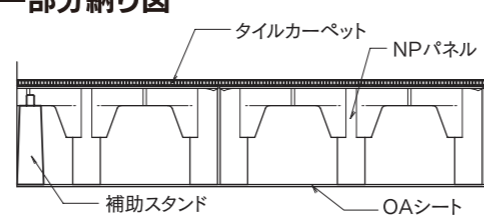


### 3. カマチ部分納り図

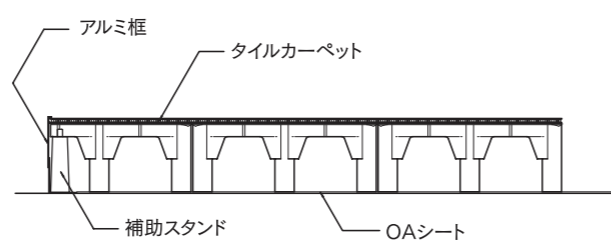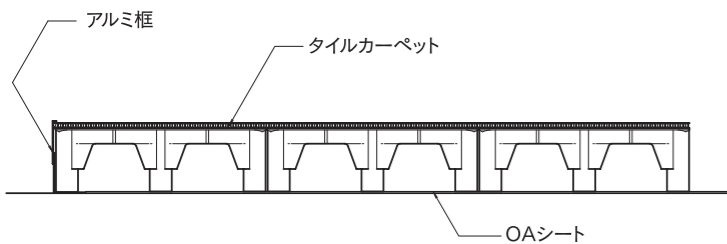

### 4. スロープ部分納り図

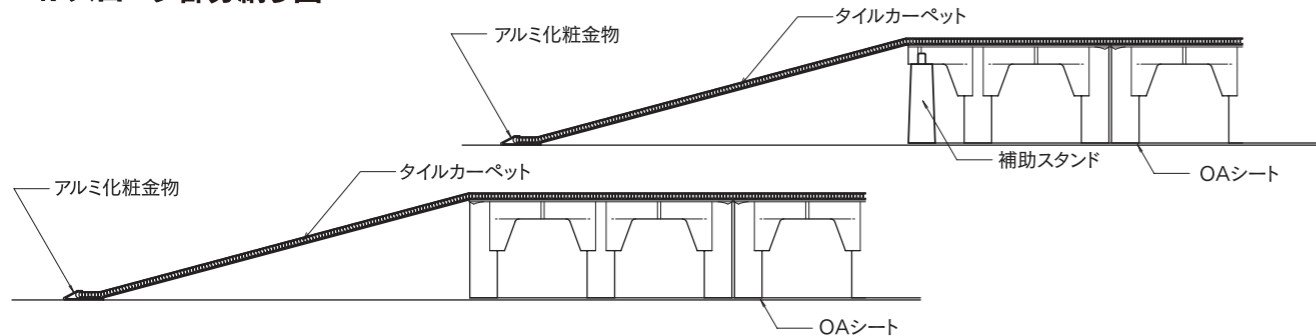

## ■パネル側面寸法

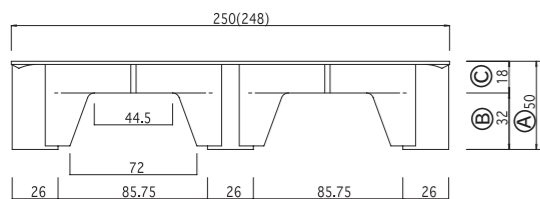

	A	B	C
NP40	40	22	18
NP50	50	32	18
NP75	75	57	18
NP93	93	75	18

## ⚠ 注意事項

- 金庫、コンピューター、重量書棚などの重量物を設置する場合は荷重のかかる場所に補強鉄板及び補助スタンドで補強してください。またこれらの搬入、移動時には十分な強度のある養生が必要です。
- 重量機器の搬入・設置の際は以下の点についてご注意ください。
  - 1) 表面仕上げ材を保護する場合は、ベニヤ板(9mm以上)で養生してください。
  - 2) 機器の設置に際しては、1ヶ所に集中しないようご注意ください。
  - 3) 重量物の移動により養生合板が必要になる場合があります。
  - 4) 配線用開口部の周辺は、強度が低下しますので重量物の設置にはご注意ください。補助スタンドを必要とするケースがありますので詳しくはご相談ください。
- 室内で跳んだり跳ねたり走ったりなど、床面に衝撃のかかるような使い方は避けてください。

●このカタログに記載内容は2016年2月現在のものです。●製品の改良等のため、製品仕様を予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●印刷物と実際の商品は、多少色が異なる場合がございます。●このカタログに記載されている表・図面・写真等を無断で転載、或いは複製することは、固くお断りします。

製造元  
 株式会社 **INOAC** **住環境**  
 http://www.inoac.co.jp/juukan/


- 本 部 名古屋市熱田区大冢4丁目9番27号 〒456-0062  
 イノアック日比野ビル2階  
 TEL:(052)681-2111 FAX:(052)682-6909
- 東京営業所 東京都品川区大崎2-9-3 〒141-0032  
 大崎ウエストンビル4階  
 TEL:(03)6679-2393 FAX:(03)6679-2395
- 大阪営業所 大阪市中央区南本町1丁目8番14号 〒541-0054  
 堺筋本町ビル11階  
 TEL:(06)7657-7990 FAX:(06)7635-8331

販売元  
 株式会社 **スペースラボ**  
 〒272-0021  
 千葉県市川市本八幡2-5-20  
 イーストビル芝田705  
 TEL:047-336-5600 FAX:047-301-1469

# 置敷式パネル構法支柱一体型 OAフロア樹脂製

# OA FLOOR


# NP3000N SYSTEM

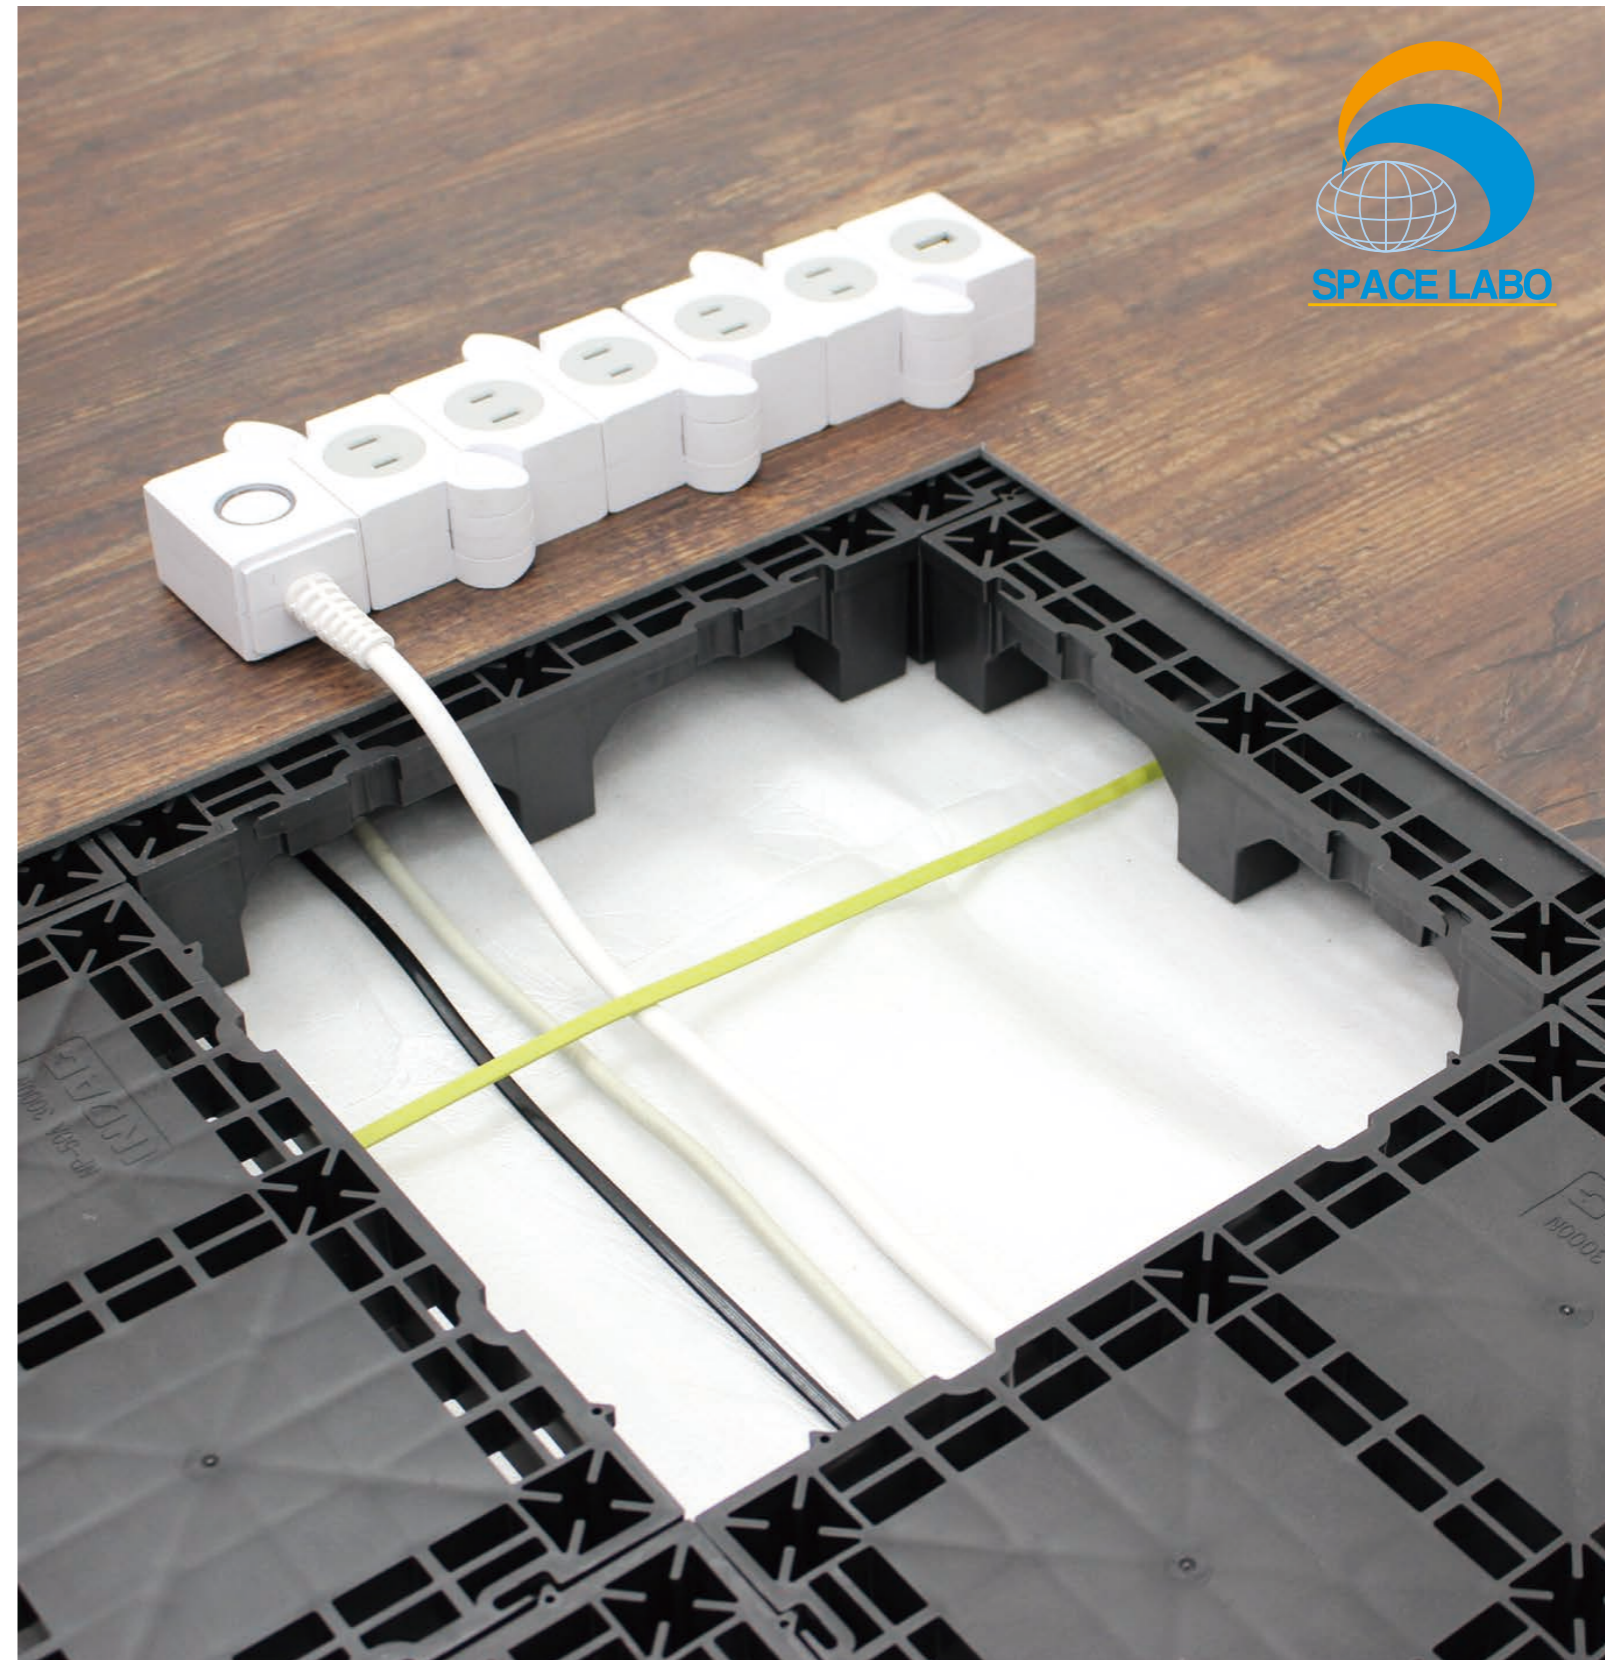



## ■製品仕様

### パネル

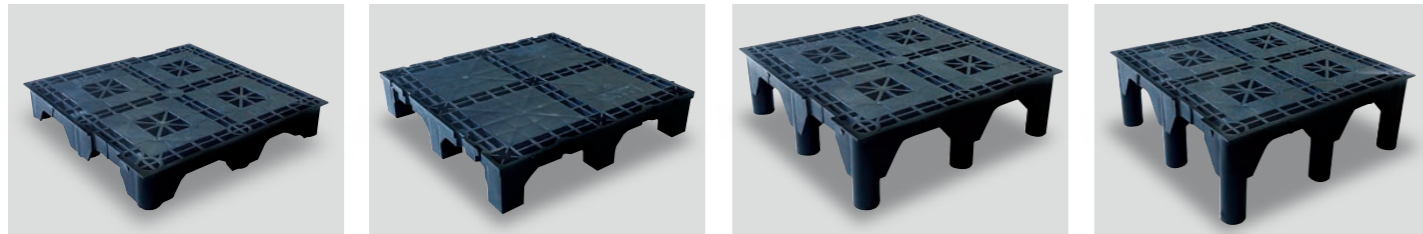

NP-40

NP-50A

NP-75

NP-93

### 製品性能値


タイプ	材質	重量	サイズ
NP-40	特殊ポリプロピレン(リサイクル材)	8.0kg/㎡	250×250×40(mm)
NP-50A	特殊ポリプロピレン(リサイクル材)	7.8kg/㎡	250×250×50(mm)
NP-75	特殊ポリプロピレン(リサイクル材)	10.0kg/㎡	250×250×75(mm)
NP-93	特殊ポリプロピレン(リサイクル材)	11.0kg/㎡	250×250×93(mm)

### 補助部材

#### 補助スタンド(スタンド40・50・75・93)

ボーダー部でパネルを切断した部分の補助脚として、またパネルの補強に使用します。


材質 特殊ポリプロピレン  
梱包 100本/袋



#### OAシート


パネルを敷設する下地床(既存床)に敷き詰めます。下地のわずかな不陸を吸収し、衝撃の緩衝や防音効果があります。

サイズ 厚さ1mm×幅1000mm  
材質 発泡ポリエチレン+HDPEフィルム  
梱包 30m・100m



#### 補助スタンド取付例

※ボーダー部の施工はNPパネルを端寸法にカットして施工します。この時、補助スタンドを取付け補強してください。



補助スタンド

### オプション部品


#### アルミ框



分割型  
(H=40・50・75・93用)

サイズ 長さ3640mm  
材質 アルミ押出 シルバー仕上げ  
梱包 1セット  
※SUS有

#### 樹脂スロープ



タイプ NPSL-50A  
サイズ W250mm×D400mm×H50mm  
材質 特殊ポリプロピレン(リサイクル材)  
重量 2.9kg/m  
梱包 4本/束  
※NP-50A用  
NP-40にも対応可  
アルミ有

## ■性能

### 1. 高耐荷重

JAF規格(2009.10)6.2 3000N適合

### 2. スピーディーな施工

置敷タイプのフロアですので施工が簡単、スピーディーに行えます。既設のビルの改修工事等が容易に対応できます。

### 3. 軽量

製品重量が約9kg/㎡(H50)と軽量ですので、持ち運びや施工が容易に出来ます。

### 4. パネルの高さ4タイプ

パネル天高さ40mm・50mm・75mm・93mmと部屋の高さ、配線容量に合わせて選べます。

### 5. OAタップ取出口

パネルの2箇所にOAタップ取り出し用切込みを入れました。切込み部を合わせることで8mmまでの通線が可能です。

### 3000N

### フリーアクセスフロア工業会(JAFA)性能表示

試験項目	種類	評価基準	実測値
静荷重試験	所定荷重：3000N	変形量 5.0mm以下 残量変形量 3.0mm以下	変形量 2.6mm 残量変形量 1.3mm
衝撃試験	適合	残量変形量 3.0mm以下 目視による損傷ないこと	残量変形量 0.3mm
ローリングロード試験	所定荷重：1000N	残量変形量 3.0mm以下	残量変形量 0.78mm
帯電性試験	一般事務室および 電算機室	一般事務室など：U値：0.6以上 電算機室など：U値：1.2以上	U値：2.7
漏えい抵抗試験	適合	漏えい抵抗値：1.0×10 <sup>6</sup> Ω以上	3.6×10 <sup>14</sup> Ω
振動試験	所定のおもりの質量：350kg 所定加速度：1000cm/s <sup>2</sup>	パネルの脱落がないこと	異常なし

※試験方法は JIS A 1450(2009) による。

※上記数値は実測値であり、保証値ではありません。

### ■施工手順

